


Kotelopiirros - Sarja U16 R15

mk 1:10

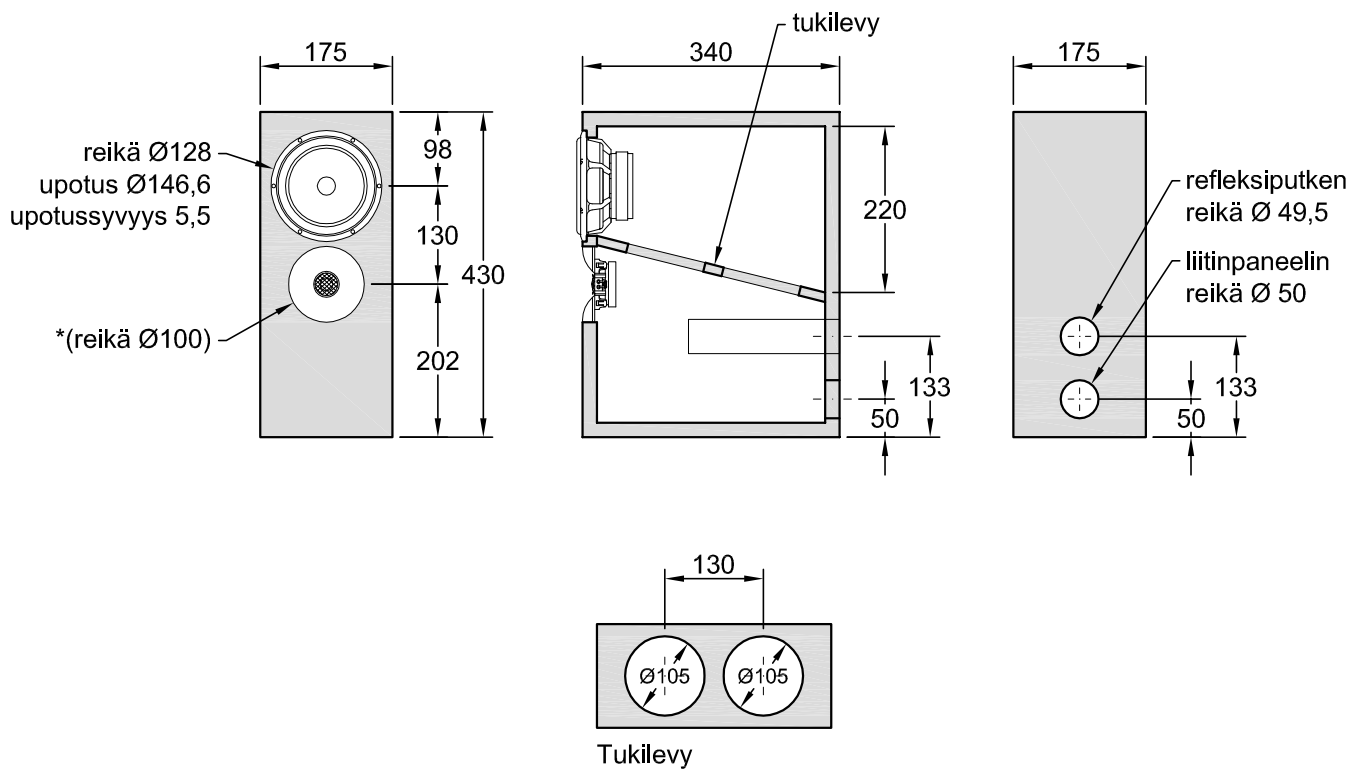

Tukilevyn mitoitus kotelon sisämittojen mukaan,
katso liite "Ohjeita kotelon kasaukseen"

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja U16 R15

Rakenne

Toimintaperiaate	Kaksitie, refleksi
Sisätilavuus	15 litraa
Ainevahvuus	MDF 19 mm
Vaimennus	Polyesterivanua 300 g
Refleksiputki	Streamline 45

Huomioitavaa

Voit halutessasi tehdä kotelon 155 mm leveydellä, jolloin jätetään pois tukilevy ja käytetään koteloversion U16 S7 tuentaa. Tässä versiossa kotelotilavuus 13 litraa ja bassotoisto -6 dB 37 Hz.

Suuntaimen muoto, elementtien läpiviennit ja upotukset ovat valmiina MDF -etulevyssä, joka toimitetaan sähköisten osien yhteydessä. *) Vaihtoehtoisesti voi valita levyn, jossa on jyrkittynä vain suuntainmuoto. Suuntain on näin erikseen asennettavissa omaan etulevyyn.

Jakosuodin asennetaan U16 elementin reiästä takalevyyn ruuvikiinnityksellä.

Diskantti asennetaan valmiiseen kaiutinkoteloon joko valmiiksi pintakäsiteltyyn etulevyyn ennen kasausta tai myöhemmin U16 elementin aukon kautta (paitsi erillinen suuntainlevy).

Vinkki, suuntain etulevyssä: diskanttia asennettaessa laitetaan ensin kotelo työpöydän reunalle etulevy alaspäin, sitten diskantti asennetaan paikalleen bassokeskiäänisen reiästä ja naulalla kohdistetaan valmiit ruuvireiät.

Tämän jälkeen lyhyen ruuvimeisseliin kärkeen asennetaan ruuvi maalarinteipillä ja ruuvi viedään paikalleen. Sitten ruuvataan kunnes ollaan lähellä loppukiristystä.

Lopuksi kaiutin käännetään etulevy ylöspäin ja tarkistetaan keskitys. Loppukiristys tehdään tasaisesti eri ruuveja kevyesti kiristäen. Älä kiristä liikaa.

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	146 mm, 19 mm
Impedanssi	6 ohmia
Herkkyyys	84 dB
-6 dB	35 Hz
Vahvistinsuositus	20 – 200 W

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin