



Kotelopiirros - Sarja WR14 S5

mk 1:10

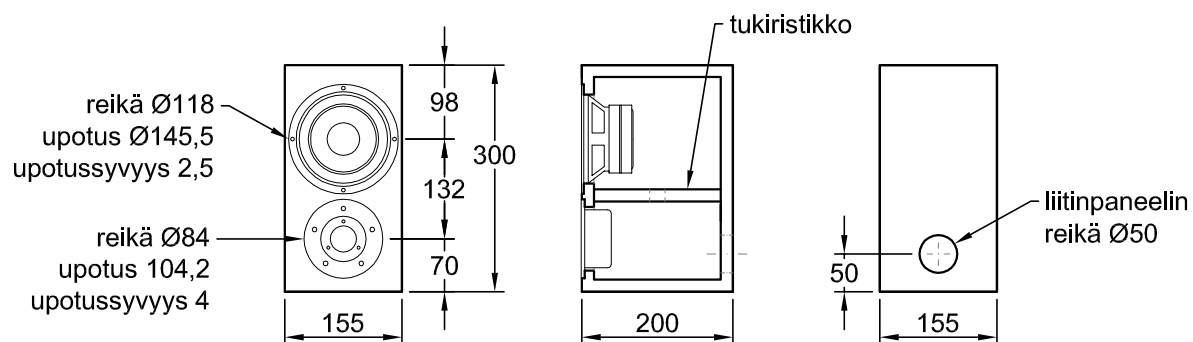

tukiristikko

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja WR14 S5

Rakenne

Toimintaperiaate	Kaksitie, suljettu
Sisätilavuus	5 litraa
Ainevahvuus	MDF 16 mm
Vaimennus	Polyesterivanua 125 g

Huomioitavaa

Kotelon sisälle liimataan tukiristikko, vaihtoehtoisesti voi käyttää pelkkää tukirimaa, joka liimataan kotelon sivulevyjen väliin.

Diskanttielementti on hyvä upottaa diffraktioiden vähentämiseksi.

Jakosuodin asennetaan takaseinään, ruuvikiinnitys.

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	140 mm, 25 mm
Impedanssi	8 ohmia
Herkkyys	85 dB
-6 dB	70 Hz
Vahvistinsuositus	20 - 200 W

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäriäinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin