

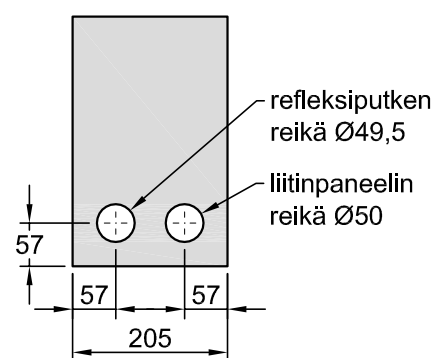



Kotelopiirros - Sarja P18 R13

mk 1:10

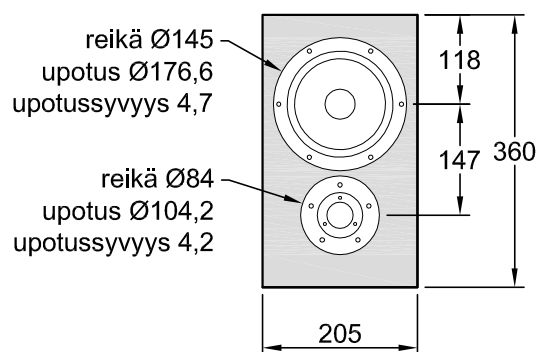

tukilevy

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja P18 R13

Rakenne

Toimintaperiaate	Kaksitie, refleksi
Sisätilavuus	13 litraa
Ainevahvuus	MDF 19 mm
Vaimennus	Polyesterivanua 325 g
Refleksiputki	Streamline 45, pituus katkaistaan 170mm. (pieni tila, alle 15m ² tai seinän lähellä, 200mm)

Huomioitavaa

Jakosuodin asennetaan bassokeskiäänisen aukosta takaseinään, ruuvikiinnitys.

Diskanttielementti on hyvä upottaa diffraktioiden vähentämiseksi.

Kotelon sisälle liimataan aukollinen tukilevy sisämittojen mukaan.

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	176 mm, 27 mm
Impedanssi	8 ohmia
Herkkyys	86 dB
-6 dB	42 Hz
Vahvistinsuositus	10 – 200 W



Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin