

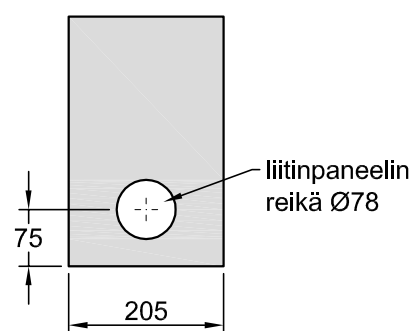



Kotelopiirros - Sarja P18 S10

mk 1:10

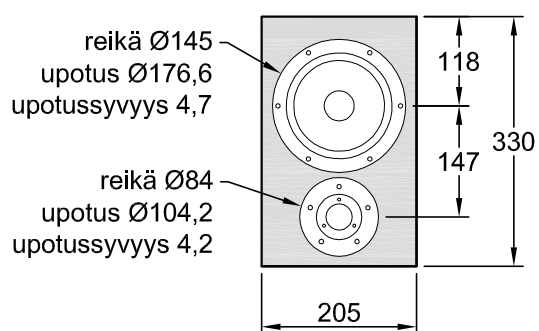

tukilevy

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja P18 S10

Rakenne

Toimintaperiaate	Kaksitie, suljettu
Sisätilavuus	10 litraa
Ainevahvuus	MDF 19 mm
Vaimennus	Polyesterivanua 250 g
Refleksiputki	-

Huomioitavaa

Jakosuodin asennetaan bassokeskiäänisen aukosta takaseinään, ruuvikiinnitys.

Diskanttielementti on hyvä upottaa diffraktioiden vähentämiseksi.

Kotelon sisälle liimataan aukollinen tukilevy sisämittojen mukaan.

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	176 mm, 27 mm
Impedanssi	8 ohmia
Herkkyys	86 dB
-6 dB	58 Hz
Vahvistinsuositus	10 – 200 W

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin