



Kotelopiirros - Sarja U16 2J R35

mk 1:10

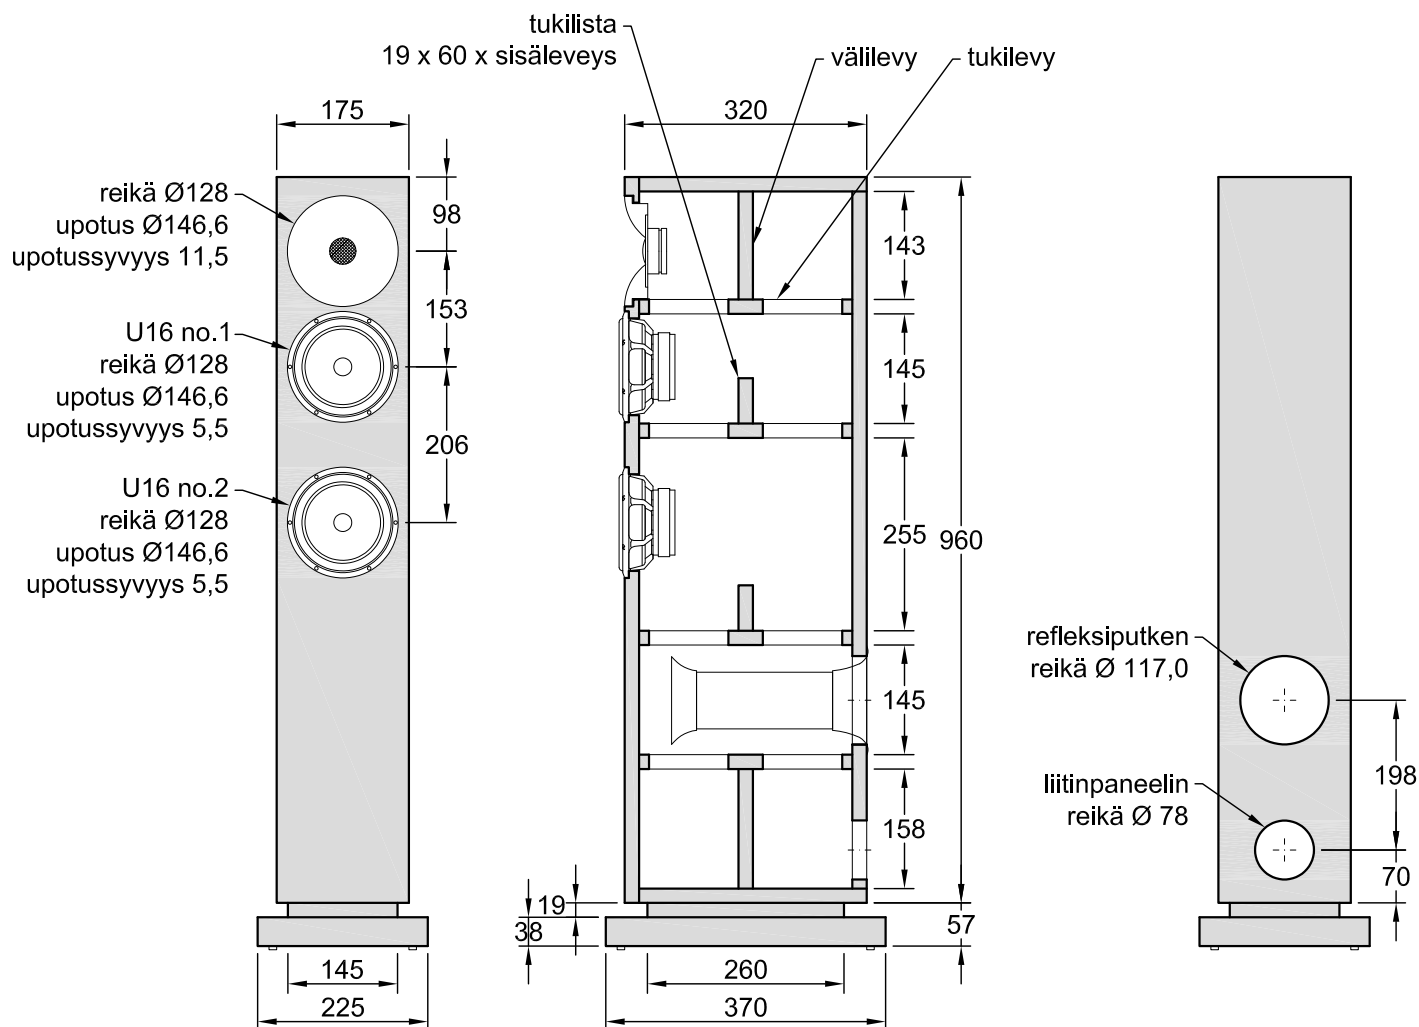

Tukilevy (4kpl)

Tuki- ja välilevyjen mitoitus kotelon sisämittojen mukaan, katso liite "Ohjeita kotelon kasaukseen"

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäriäinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja U16 2J R35

Rakenne

Toimintaperiaate	Kaksi ja puolitie, refleksi
Sisätilavuus	35 litraa
Ainevahvuus	MDF 19 mm
Vaimennus	Polyesterivanua 870 g
Refleksiputki	JetSet 70, keskiputken pituus 180mm tai valittavissa.

Huomioitavaa

Kotelon sisälle liimataan tuki- ja välilevyt sisämittojen ja ohjeiden mukaan.

Suuntaimen uraan asennetaan tiiviste, tiivisteen päät hieman päällekkäin ruuvien kohdalle. Diskanttielementti kiinnitetään suuntaimeen ruuveilla kohtuullisesti kiristäen. Tarkista keskitys etupuoletta ennen lopullista kiristystä.

Suuntain- diskanttiyhdistelmään juotetaan kytkentäkaapeli valmiiksi jakosuotimelle. Asennus etulevyyn liima- ja tiivistysmassalla paikoilleen, siten että suuntain asettuu etulevyyn lähes samaan tasoon, vain 0,5mm korkeammalle.

Hyvä liima- ja tiivistysmassa on esimerkiksi musta Sikaflex FC11. Yksi 3-4mm halkaisijaltaan oleva rengas liimaa riittävästi etulevyn upotukseen, huomaa että liimanauha täytyy olla yhtenäinen. Annetaan kuivua yön yli. Varo tahrimasta koteloä liimamassalla.

Vinkki: Avatun Sikaflex FC11 tuubin voi säilöä käytön jälkeen tiiviissä tuplamuovipussissa toistuvasti pakasteeseen, jolloin voit käyttää sitä muuhun tarkoitukseen myöhemmin. Muussa tapauksessa tuubi kuivaa muutamassa päivässä käyttökelvottomaksi.

Jakosuodin asennetaan kytkentöjen jälkeen takaseinään alemman U16 bassoelementin reiästä, tiivistepalat alle, ruuvikiinnitys.

Vinkki: Muista tehdä jakosuotimen kiinnitysreikä ennen kotelon kasausta.

Refleksiputken osat voi tiivistää Kuumaliimalla. Toinen vaihtoehto on käyttää tiivistämiseen putkiteippiä, jolloin keskiputki on vaihdettavissa eri pituuteen. Näin viritystaajuus on muutettavissa. Huomioitava kuitenkin että teippi kuivaa ajan saatossa, joten lopullinen tiivistäminen kuumaliimalla.

Refleksiputken tiivistämiseen käytetään samaa tiivistettä kuin kaiutinelementeille. Laita tiiviste noin 1,5mm etäisyydelle ulkoreunasta, ettei se näy kun putki on paikoillaan.

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	2 x 146 mm, 19 mm
Impedanssi	4 ohmia
Herkkyyys	88 dB
-6 dB	35 Hz vakiovirityksellä
Vahvistinsuositus	20 - 250 W

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäriäinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin