


Kotelopiirros - Sarja G18-C R52

mk 1:10

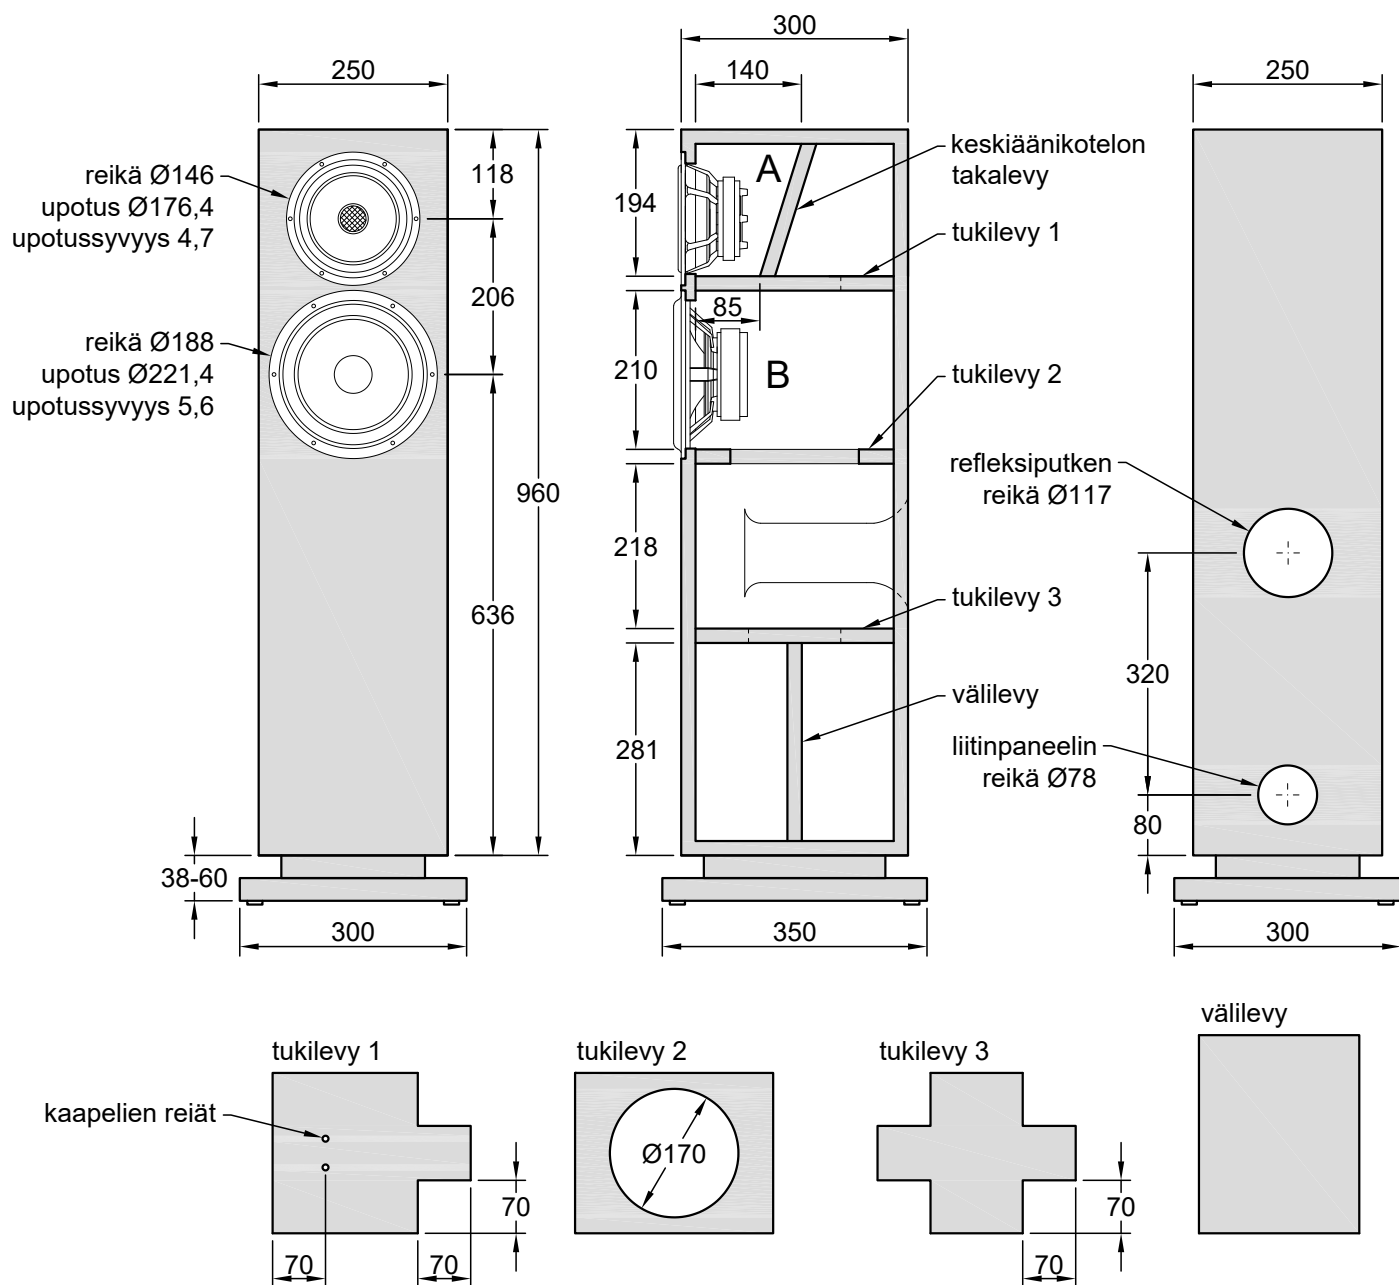

Tuki- ja välilevyjen mitoitus kotelon sisämittojen mukaan, katso liite "Ohjeita kotelon kasaukseen"

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäriäinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja G18-C R52

Rakenne

Toimintaperiaate	Kolmitie, refleksi. Keskiääni / diskantti yksipistesäteilijä
Sisätilavuus	4 + 48 litraa
Ainevahvuus	19 - 25 mm, mitoituspiirroksessa 19 mm MDF
Vaimennus	Polyesterivanua; kotelo A 100 g. Kotelo B (basso) 1100 g. Refleksiputken pään läheisyyteen ei vanua
Refleksiputki	Jet Set 70; väliputki 90 mm Jos käytetään pelkästään sisähalkaisijaltaan 68 mm putkea, niin pituus on 210 mm

Huomioitavaa

Mitat ulkomittoja. Tuentalevyt mitoitetaan ainevahvuuden / sisämittojen mukaan. Jos kotelovahvuus ylittää 22 mm on kotelon syvyysmittaa kasvatettava, jotta kotelotilavuus pysyy alkuperäisenä.

Kotelon A takaseinä voidaan rakentaa halutessa pystysuoraksi, jolloin sisäsyvyys 115 mm. Kotelo A tulee olla täysin tiivis kotelon B suuntaan.

Jaluslevyjen ja kotelon väliin tiivistepalat, kokonaiskorkeus 38 - 60 mm. Kaapeleiden läpiviennit keskiäänikoteloon tiivistetään esim. kuumaliimalla, muista jättää huoltovaraa kaapeleiden mittoihin.

Suodin asennetaan basson reiästä kotelon takaseinään, tiivistepalat alle, ruuvikiinnitys (ruuvien reiät valmiiksi ennen kasausta).

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	220 m, 180 mm, 25 mm
Impedanssi	6 ohmia
Herkkyys	88 dB
-6dB	36 Hz
Vahvistinsuositus	10 - 250 W



Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin