


Kotelopiirros - Sarja 1.1 / BC25 S1

mk 1:5

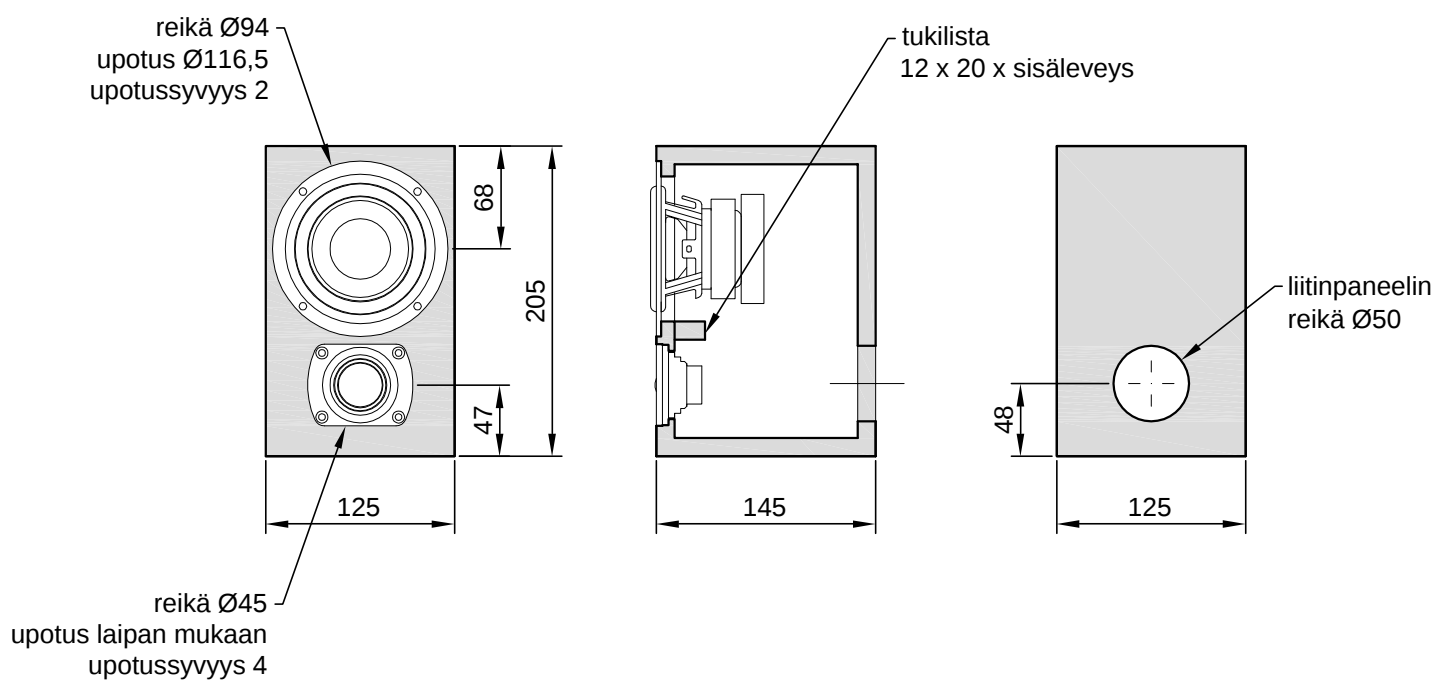

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

Sarja 1.1 / BC25 S1

Rakenne

Toimintaperiaate	Kaksitie, suljettu
Sisätilavuus	1,5 litraa
Ainevahvuus	MDF 12 mm
Vaimennus	Polyesterivanua 40 g
Refleksiputki	-

Huomioitavaa

Kotelon sisälle liimataan tukilista (12 x 20).

Jakosuodin asennetaan bassokeskiäänisen aukosta takaseinään, ruuvikiinnitys.

Elementit voi halutessaan upottaa.

Tekniset tiedot

Kaiutinelementit	115 mm, 25 mm
Impedanssi	6 ohmia
Herkkyys	83 dB
-6 dB	100 Hz
Vahvistinsuositus	10 - 200 W

H

Harrin Kaiutin
69410 Sykäräinen
040-5571778
www.harrinkaiutin.fi
myös iltaisin ja viikonloppuisin